


GP Component


REV.	ECN NO.	LOCATIONS	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
AO			Initial	2024/08/16	Hanson

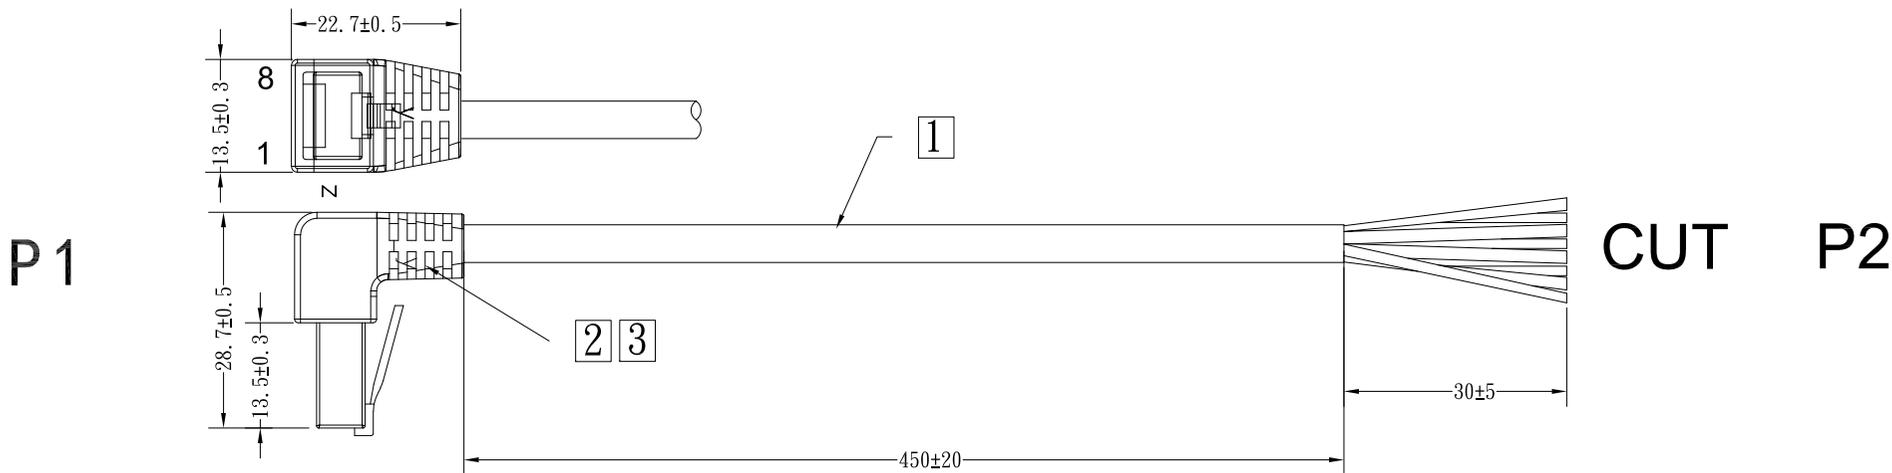

注意事项:

- 水晶头经小金钢铆压后金片压着高度为:5.89-6.15 MM;
- 所有使用材料须符合"RoHS"环保标准要求;
- 短路, 断路测试: 100%
- 高压测试: 300V/DC;
- 绝缘阻抗: 10MΩ MIN;
- 导通阻抗: 3Ω MAX

接线图

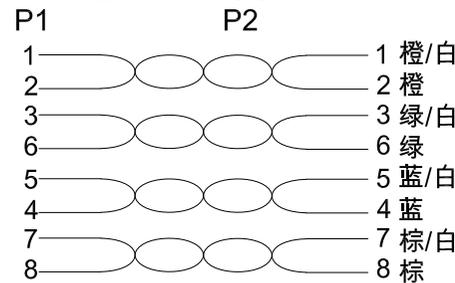

3	外模	黑色插头料/PVC	12	G
2	水晶头	RJ45水晶头带铁壳/8P8C/3叉/镀金fu/无标志/胶体: 透明PC	1	PCS
1	线材	NOUL CAT6 UTP 26AWG*4P OD:6.3mm 外被:PVC 黑色 / L=530mm	1	PCS
序号	名称	规格描述	用量	单位

 Matrix Electronics Co., Ltd				
<p>TOLERANCE:</p> <p>X:X ±0.35</p> <p>X:XX ±0.25</p> <p>X:XXX ±0.20</p> <p>X:XXX ±0.15</p> <p>ANGLE: ±5°</p>	DESIGN BY :	DATE :	PART NAME:	
	Hanson	2024/08/16	CAT6 0.45M	
	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	MCABLE-RTO-016-RS
	Hanson Huang	2024/08/16		
 	APPROVED BY1:	DATE :	MOLD NO.	NA
	Richard Hsieh	2024/08/16		
	APPROVED BY2:	DATE :	DRAW NO.	NA
Richard Hsieh	2024/08/16	SHEET NO.	1 OF 2	
UNIT: mm [inch]	SCALE:1:1	SIZE:A4		