


GP Component


REV.	ECN NO.	LOCATIONS	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
AO			Initial	2025/06/27	Hanson

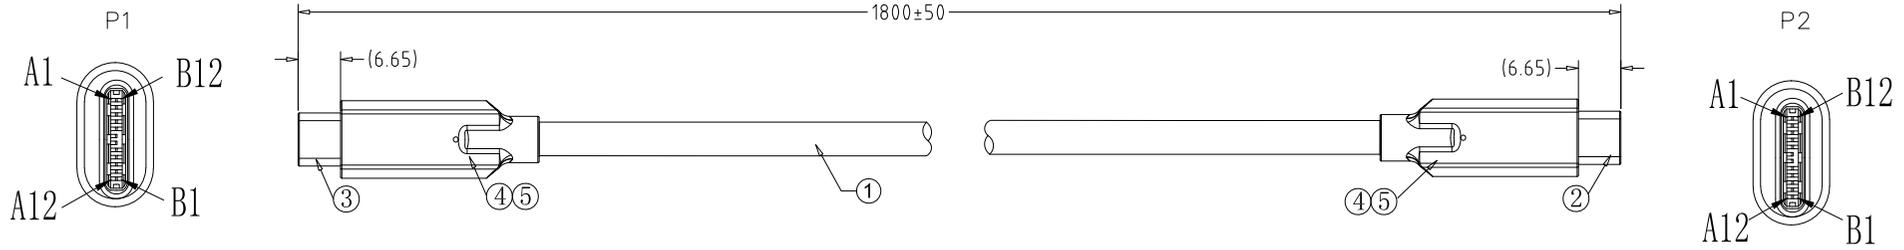

PIN OUTS

TYPE C/M

TYPE C/M

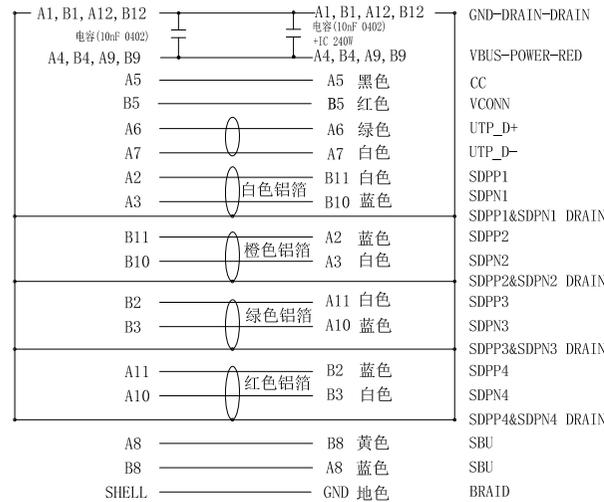

技术要求:


- 1、测试:产品100% 电气测试.
- 2、产品外观要求整洁、不可有冲胶、缺料、伤五金、压伤线材等不良.
- 3、所有材料必须符合RoHS2.0环保要求.
- 4、实测40Gbps 240W 8K 60hz

5	外模	95A 黑色TPE胶料	A/R	G
4	内模	透明PE胶料	A/R	G
3	插头	USB4.0 TYPE-CM 黑色胶芯+分线夹 拉伸壳镀镍+马口铁 + E-mark 240W 40Gbps;	1	PCS
2	插头	USB4.0 TYPE-CM 黑色胶芯分线夹 拉伸壳镀镍+马口铁	1	PCS
1	WIRE	(1/0.31B*1P+D+AL+HM)*4C+1/0.20B*1P+1/0.20B*4C+7/0.20B*2C+F+D +AB16/5/0.08T TPE外被 OD: 5.50mm.	1800	mm
No.	Item	Material	Q'ty	Unit



**Matrix Electronics Co., Ltd**

<p>TOLERANCE:</p> <p>X:X ±0.35</p> <p>X:XX ±0.25</p> <p>X:XX ±0.20</p> <p>X:XX ±0.15</p> <p>ANGLE: ±5°</p>	DESIGN BY :	DATE :	PART NAME:	
	Hanson	2025/06/27	Type C to Type C U4 TPE L=1.8M	
	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	MCABLE-UTU-096-RS
	Hanson Huang	2025/06/27		
APPROVED BY1:	DATE :	MOLD NO.	NA	
Richard Hsieh	2025/06/27			
APPROVED BY2:	DATE :	DRAW NO.	NA	
Richard Hsieh	2025/06/27			
SHEET NO.	1 OF 2			



UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1 SIZE:A4