


GP Component

REV.	ECN NO.	LOCATIONS	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
AO			Initial	2023/08/30	Hanson

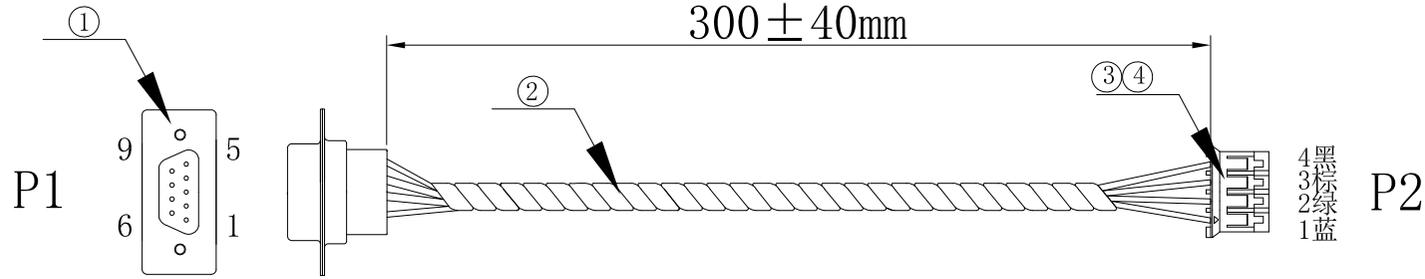

P1	颜色	P2
2	蓝	1
3	绿	2
4	棕	3
5	黑	4

测试条件:

- 100%导通，短路，断路，错位测试；
- 绝缘阻抗：20M Ω
- 电压300V DC/10MS
- 导通阻抗：3 Ω Max
- 测试时间0.01S
- 每pcs对折用魔术带扎1扎

物料BOM表

序号	名称	材料型号	用量	单位
⑤	魔术带	黑色魔术带100mm	1	pcs
④	端子	PH2.0-T	4	pcs
③	胶壳	PH2.0-4P公壳	1	pcs
②	线材	UL 1061 28AWG蓝色 裁线1060mm	1	pcs
		UL 1061 28AWG绿色 裁线1060mm	1	pcs
		UL 1061 28AWG棕色 裁线1060mm	1	pcs
		UL 1061 28AWG黑色 裁线1060mm	1	pcs
①	DB9母头	DB9 母头	1	pcs



Matrix Electronics Co.,Ltd

TOLERANCE: X.X ±0.15 X.XX ±0.10 X.XXX ±0.05 X±2°	DESIGN BY :	DATE :	PART NAME:	
	Hanson Huang	2023/08/30	充电器配线DB9P TO 4P HOUSING 1M	
 UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE:A4	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	MWIRE-09T04-027-RS
	Vicky Hsieh	2023/08/30		
	APPROVED BY1:	DATE :	MOLD NO.	NA
	Richard Hsieh	2023/08/30		
	APPROVED BY2:	DATE :	DRAW NO.	NA
	Richard Hsieh	2023/08/30	SHEET NO.	1 OF 1