


# GP Component

REV.	ECN NO.	LOCATIONS	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0			Initial	2024/10/08	Hanson
A1			Change	2024/11/25	Hanson

P1	線材顏色	印字
1	灰	BAT8
2	藍	BAT6
3	黃	BAT4
4	紅	BAT2
5	黑	BAT_GND
6	-	-
7	紫	BAT7
8	綠	BAT5
9	橙	BAT3
10	棕	BAT1

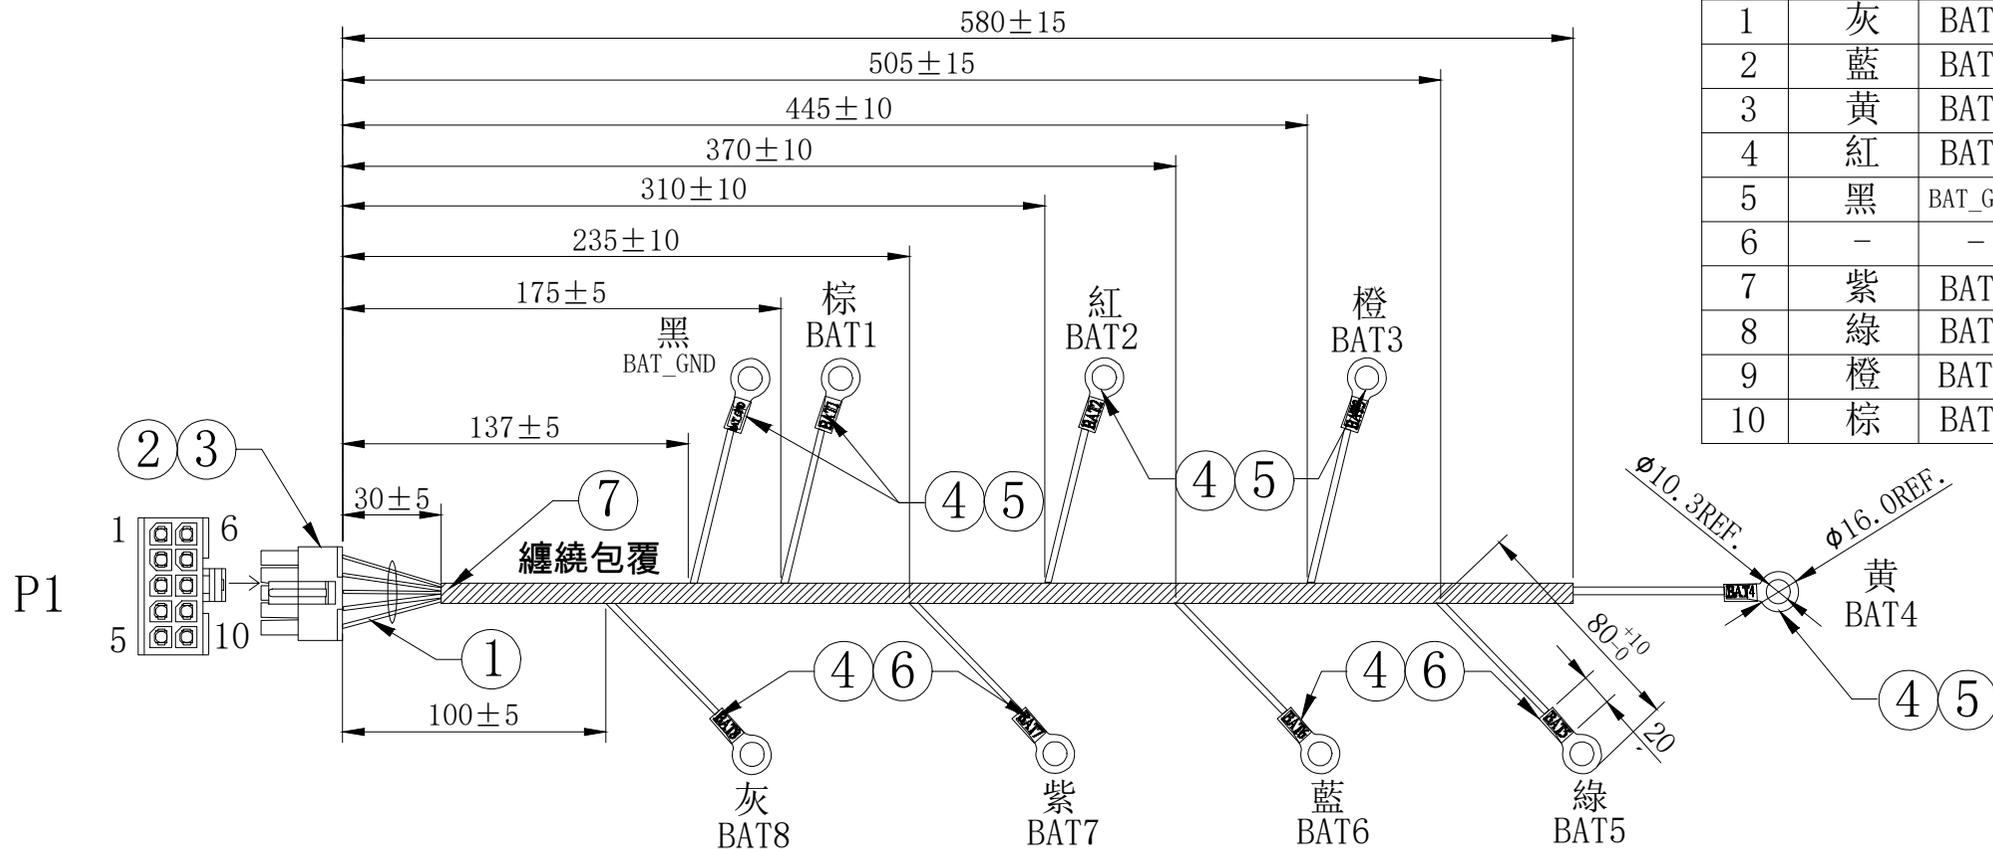

7	膠帶	黑色醋酸布 $\Delta$	NA
6	套管	黃色20MM熱縮套管, 印黑色字	4PCS
5	套管	白色20MM熱縮套管, 印黑色字	5PCS
4	端子	地環端16*10.3	9PCS
3	端子	MX3.0-T鍍錫母端	9PCS
2	膠殼	MX3.0-2*5P黑色公殼	1PCS
1	線材	UL1332#24 黑棕紅橙黃綠藍紫灰 (耐高溫200度鐵氟龍線)	NA
NO	材料名稱	部品編號(規格)	用量



## Matrix Electronics Co.,Ltd

<b>TOLERANCE:</b> X.X ±0.38 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X±2°	DESIGN BY :	DATE :	PART NAME:	
	Hanson Huang	2024/11/25	2*5P连接线	
	CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	MWIRE-10T09-048-RS
	Vicky Hsieh	2024/11/25		
	APPROVED BY1:	DATE :	MOLD NO.	NA
	Richard Hsieh	2024/11/25		
	APPROVED BY2:	DATE :	DRAW NO.	NA
	Richard Hsieh	2024/11/25	SHEET NO.	1 OF 1

UNIT: mm [inch]  
SCALE:1:1 SIZE:A4